



Legno-Classic

Legno-Comfort

Legno-Comfort Silence

ca. 39 dB, 46 dB

Legno-Passiv

ca. 0,75 W/(m<sup>2</sup> K), 0,68 W/(m<sup>2</sup> K)




## Haustürrohlinge

Schnitte




## „Legno-Classic“

in 68 / 78 / 88 mm mit Spezialstabilisatoren  
(weitere Stärken auf Anfrage)

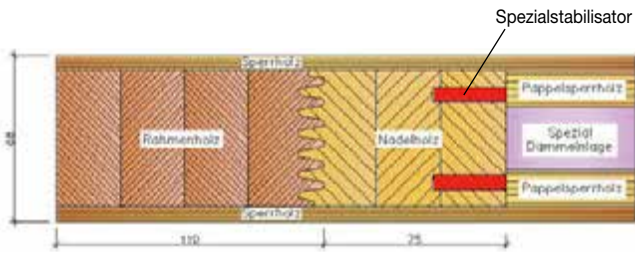


## „Legno-Classic“

in 68 / 78 / 88 mm mit Spezialstabilisatoren  
auf Maß produziert  
(weitere Stärken auf Anfrage)

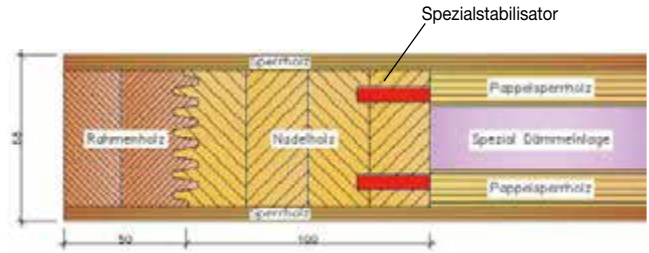




## „Legno-Comfort“

in 68 / 78 / 88 mm mit Spezialstabilisatoren  
und Alueinlage  
(weitere Stärken auf Anfrage)

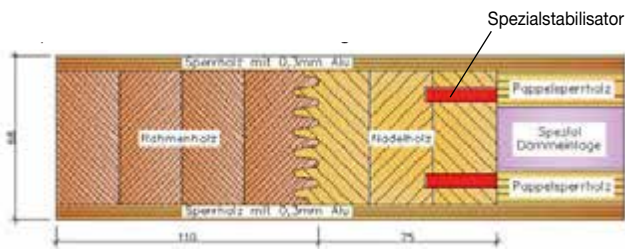

## „Legno-Comfort“

in 68 / 78 / 88 mm mit Spezialstabilisatoren  
und Alueinlage auf Maß produziert  
(weitere Stärken auf Anfrage)

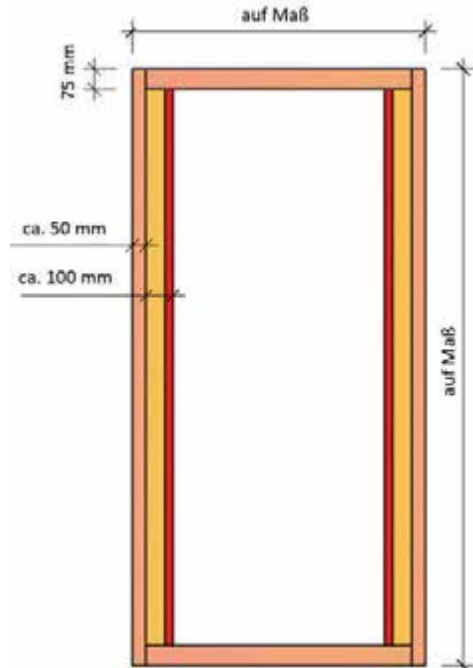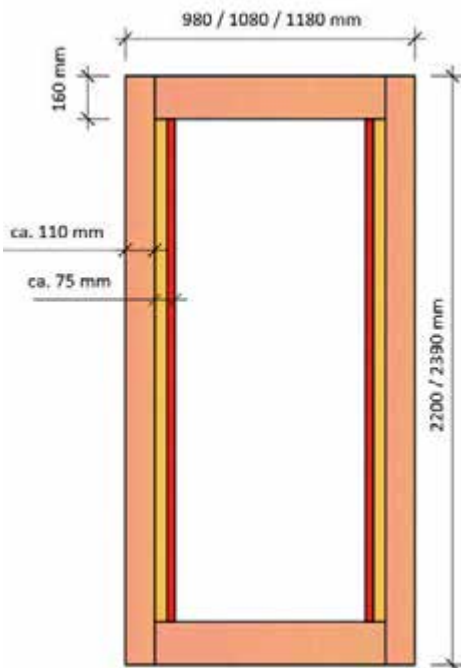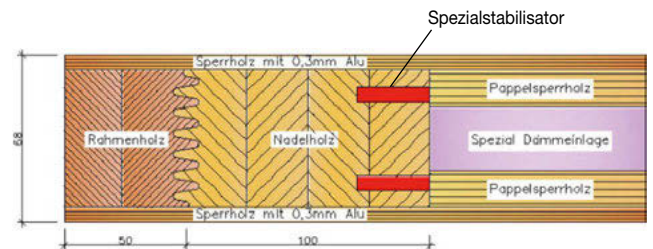


Standardformat	220 x 98	220 x 108	220 x 118	239 x 98	239 x 108	239 x 118
kürzbar bis ca.	198 x 88	198 x 98	198 x 108	220 x 88	220 x 98	220 x 108
für Classic / Comfort - weitere Formate auf Anfrage						

**Lieferzeit:** kurzfristig · **Service:** mit Lichtausschnitten oder Komplettbearbeitung

## „Legno-Comfort-Silence 39“

in 68 / 78 / 88 mm, mit Spezialstabilisatoren und Alu-Einlage, auf Maß produziert, (weitere Stärken auf Anfrage)

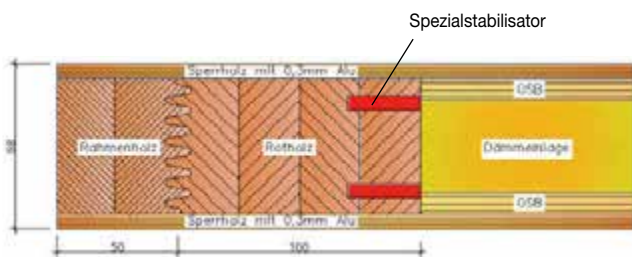


- mit Spezialstabilisatoren
- verleimtes Rahmenholz
- Dämmeinlage
- 6 mm Sperrholz mit 0,3 mm Alu-Absperrung
- OSB 9 mm

39 dB

## „Legno-Passiv 88“


in 88 mm, mit Spezialstabilisatoren, auf Maß produziert, U-Wert ca. 0,75 W/(m<sup>2</sup> K) (mit Nadelholzeinleimer)

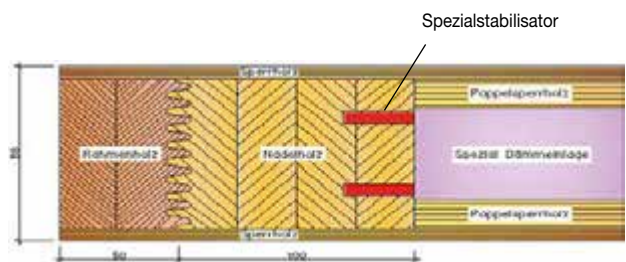

- mit Spezialstabilisatoren
- verleimtes Rahmenholz
- Spezial Dämmeinlage
- 6 mm Sperrholz
- 15 mm Pappelsperholz

## „Legno-Comfort-Silence 46“

in 68 mm, mit Spezialstabilisatoren und Alu-Einlage, auf Maß produziert

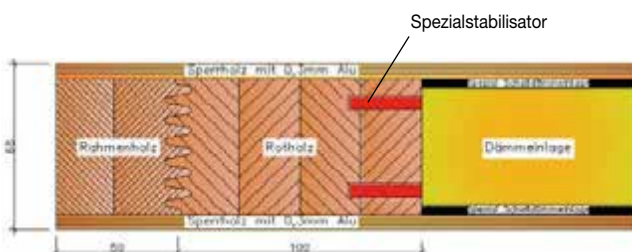


- mit Spezialstabilisatoren
- verleimtes Rahmenholz
- Dämmeinlage
- 6 mm Sperrholz mit 0,3 mm Alu-Absperrung
- 4 mm Spezialdämmmatten

46 dB

## „Legno-Passiv 100“

in 100 mm, mit Spezialstabilisatoren, auf Maß produziert, U-Wert ca. 0,68 W/(m<sup>2</sup>K) (mit Nadelholzeinleimer)

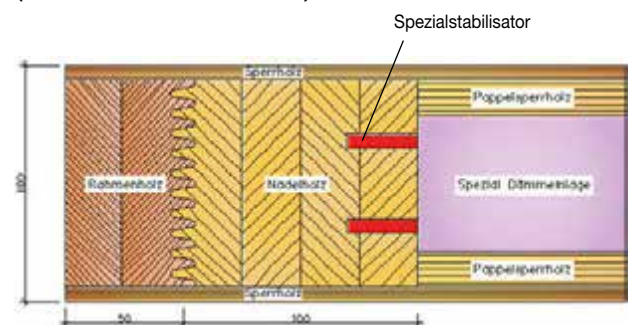

- mit Spezialstabilisatoren
- verleimtes Rahmenholz
- Spezial Dämmeinlage
- 6 mm Sperrholz
- 15 mm Pappelsperholz

Sonderanfertigungen und Individual-Ausführungen gerne auf Anfrage.

[www.dreitaler.de](http://www.dreitaler.de)

Lieferzeit: kurzfristig · Service: auf Maß produziert, Komplettbearbeitung

## Ihre Vorteile . . . unser Service

- Komplettsortiment aus 1 Hand
- Kombinierte und kommissionierte Lieferung
- Just in time ab Stückzahl 1
- Flexible Kürzbarkeit, Optimale Maße
- Minimale Lagerkapazität maximale Lieferfähigkeit
- Deckfurnier gemessert
- Übergrößen bis 3095 x 1300 mm
- Sonderstärken bis 110 mm
- Passende Einleimer zum Deckfurnier
- Große Auswahl an Spezialfurnieren
- Querlaufende Furniere verfügbar
- Varianten
  - Alu Absperrung
  - Spezialstabilisatoren
- Ausrichtbeschlag (Empfehlung bei Überhöhen)
- Blendrahmen

## CNC-Bearbeitung



- Falz
- Bandbohrung
- Schlossfräsung
- Spionbohrung
- Zylinderbohrung
- Griffbohrung
- Ausschnitte
- Flächenfräsung
- Spurfräsung



**DREITALER**  
Thermotechnik GmbH

[www.dreitaler.de](http://www.dreitaler.de)

Hinter der Jahnstraße 1 · 56470 Bad Marienberg  
Tel.: +49 2661 9134-31 · Fax: +49 2661 9134-29  
E-Mail: [info@dreitaler.de](mailto:info@dreitaler.de)


## Geprüfte Qualität:



- Differenzklima nach DIN EN 1121
- Prüfklima c,d,e
- Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten nach DIN EN ISO 10212 und DIN EN ISO 6946
- Einbruchhemmung RC 2 und RC 3 (Türblattfläche) nach DIN EN 1627 und 1630
- Luftschalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2 und DIN EN ISO 717-1
- **CE** EN 14351-1

## Spurfräsungen

Frästiefe ca. 3 mm

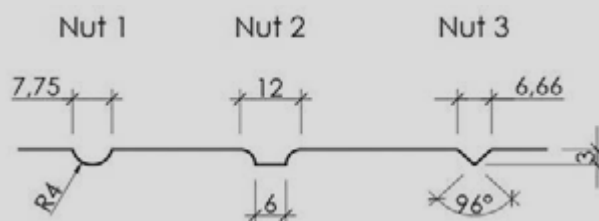

## Glasleisten

Meranti, Kiefer, Eiche, Lärche, Fichte

