



**Haustürsperrhölzer**

**Fassadensperrhölzer**

**Profilsperhölzer**

**Aufdoppelungen**

**Kassettensperrhölzer**

**Sandwichelemente**


**Passiv-Füllungen**



Holzarten: Okoume/Gabun - Sapelli - Kiefer - Eiche  
Fichte - Hemlock - Lärche - Carolina

## Haustürsperrholz


Dicken	Formate
4 mm 3fach	2250 x 1220
5 mm 5fach	2500 x 1220
6 mm 5 fach	2500 x 1700
9 mm 5 fach	2200 x 1100
6 mm mit 0,3 Alu	2220 x 1190
	2420 x 1090
9 mm mit 0,3 Alu	2500 x 1250

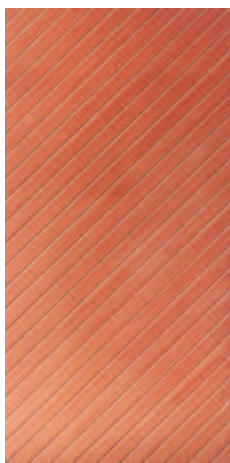

diagonal links



senkrecht

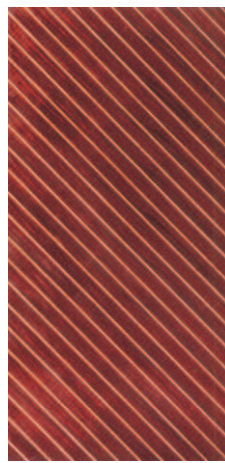


diagonal rechts  
und andere

## Profilsper Holz

Dicken: 9 mm,

Formate: 2500 x 1700  
2200 x 1100

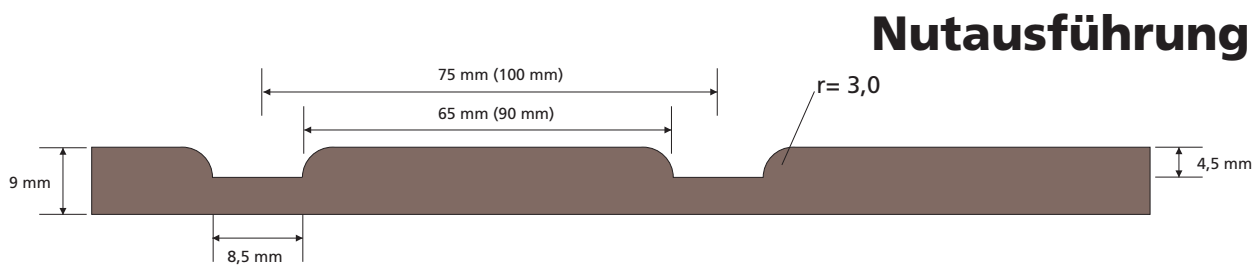

## Nutausführung

## Aufdoppelungen, fräsbar Fassadensper Holz

Dicken:  
12 mm, 7fach  
15 mm, 9fach  
16 mm, 13fach  
18 mm, 11fach



AW 100 - Wasserfeste Verleimung  
für den Außenbereich - EN 314



## Sandwichfüllungen

### Passiv-Verbundelement mit Alu- Dampfsperre

WLS 025, Format: 2500 x 1700 mm

Dicke:	W/m <sup>2</sup> K
24 mm	1,1
26 mm	1,0
28 mm	0,9
33 mm	0,8
36 mm	0,7
38 mm	0,6
44 mm	0,5

### Profilsper Holz-Verbundelement

Formate: 2500 x 1700 mm, 2200 x 1100 mm

Dicke: 29 mm

### Verbundelement einbruchhemmend mit 1,5 mm Alu-Einlage zweifach

Format: 2500 x 1700 mm

Dicke: 27 mm

### Verbundelement schalldämmend ca. 39 dB

Format: 2500 x 1700 mm

Dicke: 32 mm

### Verbundelement schalldämmend ca. 45 dB

Format: Fixmaße

Dicke: 29 mm

### Kassettenfüllung

24 mm Verbundelement mit  
16 mm Aufdoppelung gefräßt


### Verbundelement

mit beidseitig 15 mm Sperrholz fräsbar


Format: 2500x1700 mm

Dicke: 46 mm



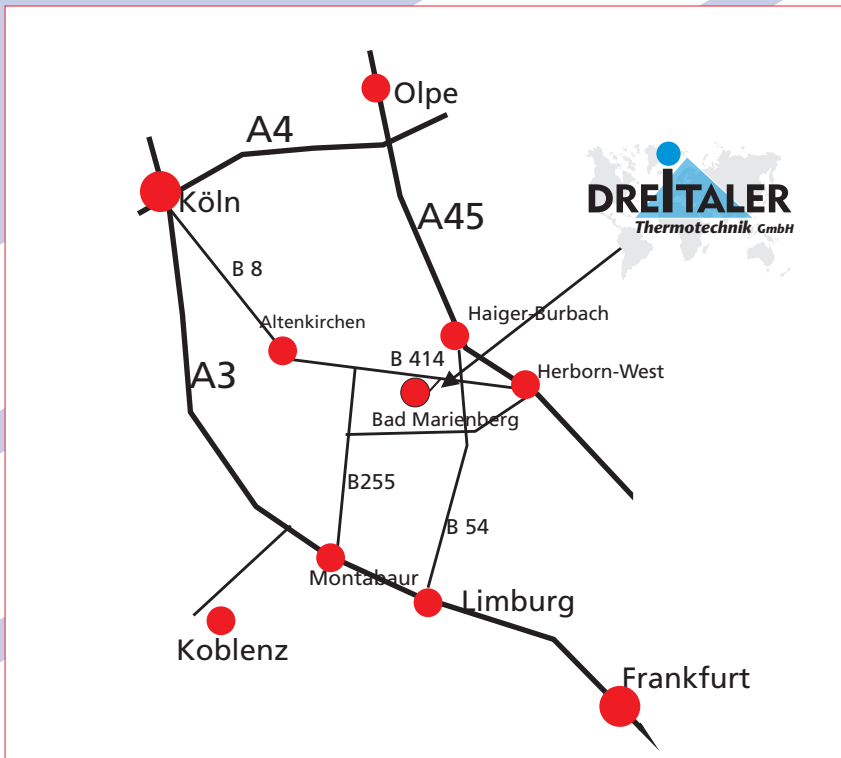

Wir freuen uns  
über Ihre Anfrage



Hinter der Jahnstraße 1 - 56470 Bad Marienberg  
 Telefon 026 61 - 9134-0 - Telefax 026 61 - 91 34 39  
 info@dreitaler.de - www.dreitaler.de